



Sägeschnitte sparen

Bei Platten-Zuschnittdiensten können die benötigten Platten bereits zugeschnitten geliefert werden -zumindest die äußeren Abmessungen. Das ist sehr praktisch, spart Zeit und die Schnitte werden präzise. Bei manchen Zuschnittdiensten sind auch individuelle Schnitte möglich, so dass bei den Seitenplatten auch der schiefe Winkel zugeschnitten werden kann. Damit die Platten zwischen den beiden Seitenplatten des Druckkörpers alle dasselbe Breitenmaß haben (auch ein Zuschnittdienst

arbeitet nicht 100%ig genau), kann man eine Platte 546,25 x 120 mm kaufen und diese dann entsprechend in vier Teile sägen. Der Vorteil dabei ist auch, dass man zumindest die Schrägschnitte nur einmal anstatt zweimal machen muss. Falls das Maß 546,25 mm die erhältliche Maximallänge überschreitet, kann der Heckspant auch einzeln bestellt werden. Die Schnittbreite kann / muss noch entsprechend dem verwendeten Sägeblatt angepasst werden.

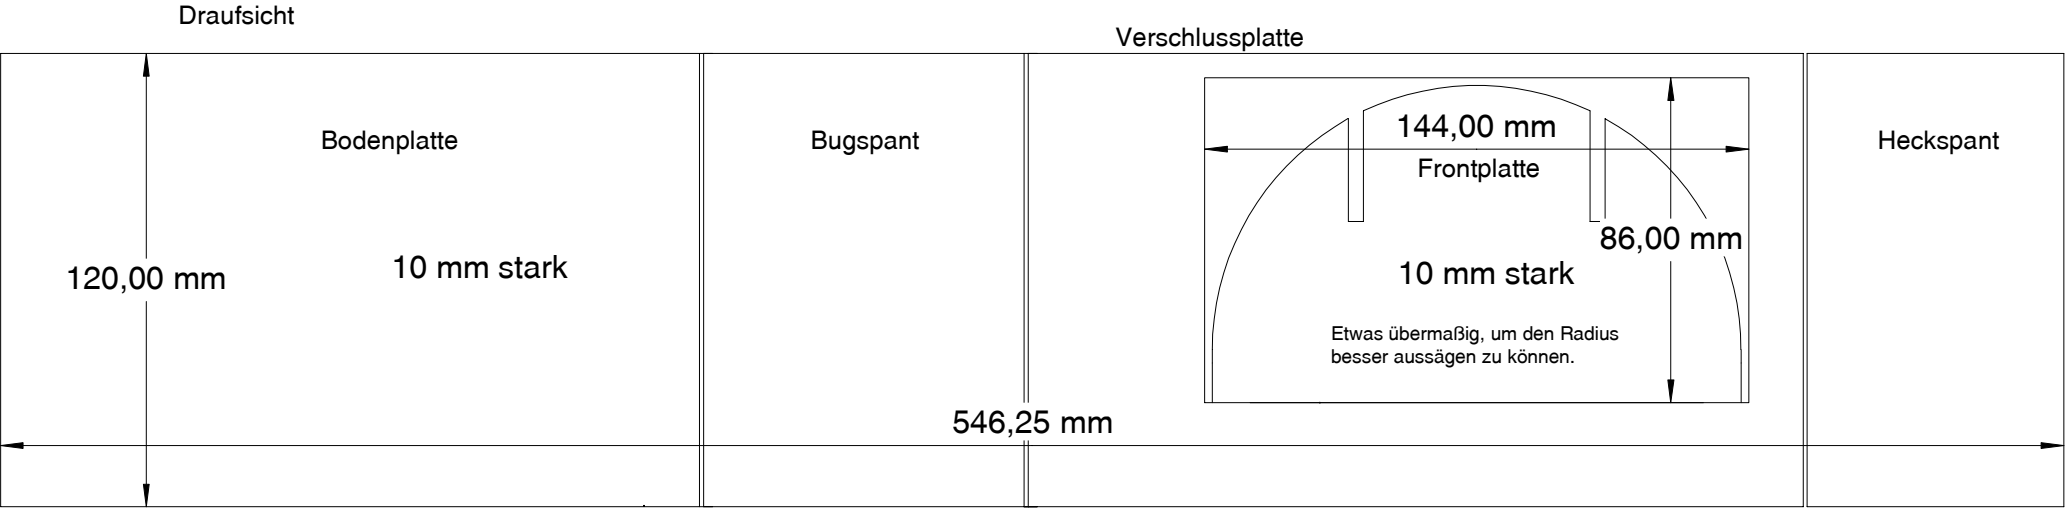

Schräg sägen!! z.B. mit Japan Zugsäge von der Oberseite her, nicht von der 10mm-Schmalseite. Wer sich dies nicht zutraut, legt die Platten lieber weiter auseinander, und sägt sie erst einmal senkrecht durch. Anschließend kann die Schräge auch gefeilt werden.

Die Schnittbreite ist hier überall mit 1mm eingezeichnet und muss gegebenenfalls angepasst werden.

