



Boje 1 - Container

0,5 mm und 1 mm ABS- oder PS-Platten

Bojencontainer ABS (PS)-Platte 0,5 mm

Den Streifen zu einem Rohr aufrollen.


Um die Formgebung zu erleichtern, kann der Streifen auf eine Stange oder ein Rohr mit mind. 30 mm Øa aufgewickelt, mit Klebefilm fixiert und in Wasser kurz aufgekocht werden. Für den Prototyp wurde zur Formgebung z.B. eine Margo-med 50ml-Einmalspritze verwendet.

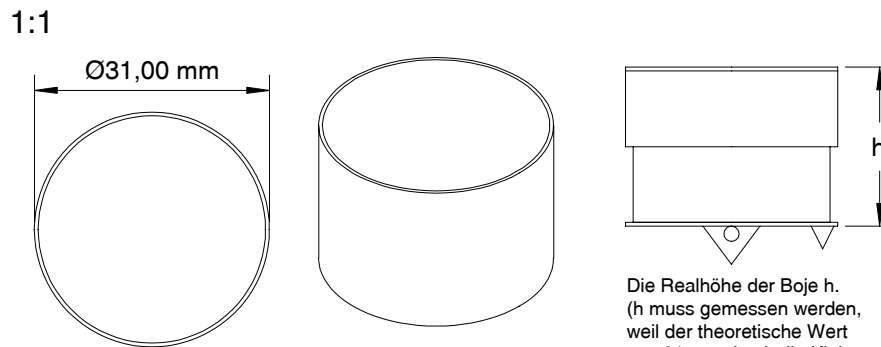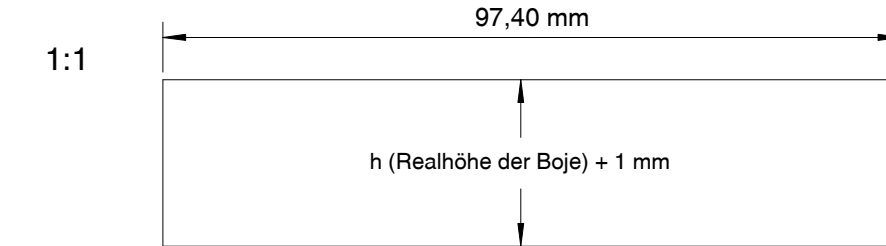

Die Containerbodenplatte wird so eingeklebt, dass die Boje bündig mit der Oberseite der Frontplatte abschließt.

Der Container muss auf der Innenseite ganz glatt sein, so dass die Boje nirgends hinterhaken und am Aufstieg gehindert werden kann. Auch die Boje selbst darf im Außenbereich keinerlei Unebenheiten aufweisen, die im Container einhaken und ein Herausrutschen behindern könnten. Zumindest bei den ersten Fahrten sollte immer auch das Auslösen der Boje getestet werden, um dessen Funktion zu prüfen.



ABS (PS)-Platte 1 mm stark

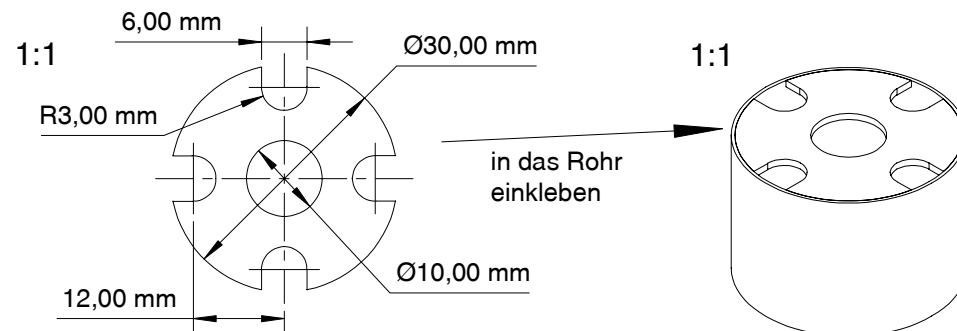

© Copyright 2026 Stephan Post
www.modell-u-boote.de

Achtung: Ausdrücke auf korrekten Maßstab überprüfen.

Der Bojencontainer wird mit seiner Oberkante bündig zur Oberkante der Frontplatte eingeklebt. Dazu können z.B. ein Polymerkleber, wie Pattex Repair Extreme oder UHU Max Repair Power verwendet werden.

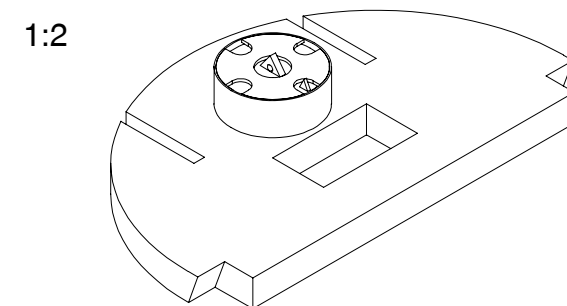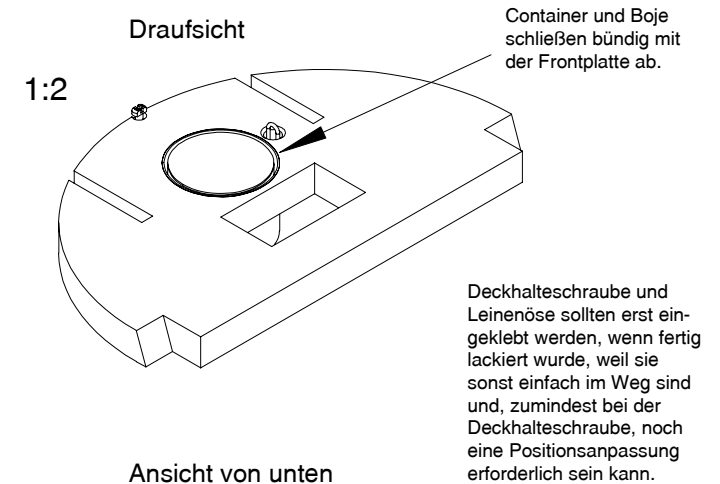

Da kam Jesus in die Gegend von Cäsarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn! Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn; denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel.
Matthäus 16, 13-17 (Lutherbibel 2017)