


Achtung: Ausdrucke auf korrekten Maßstab überprüfen.

Achtung: Ausdrucke auf korrekten Maßstab überprüfen.

Trennlinie für 2-seitige Ansicht

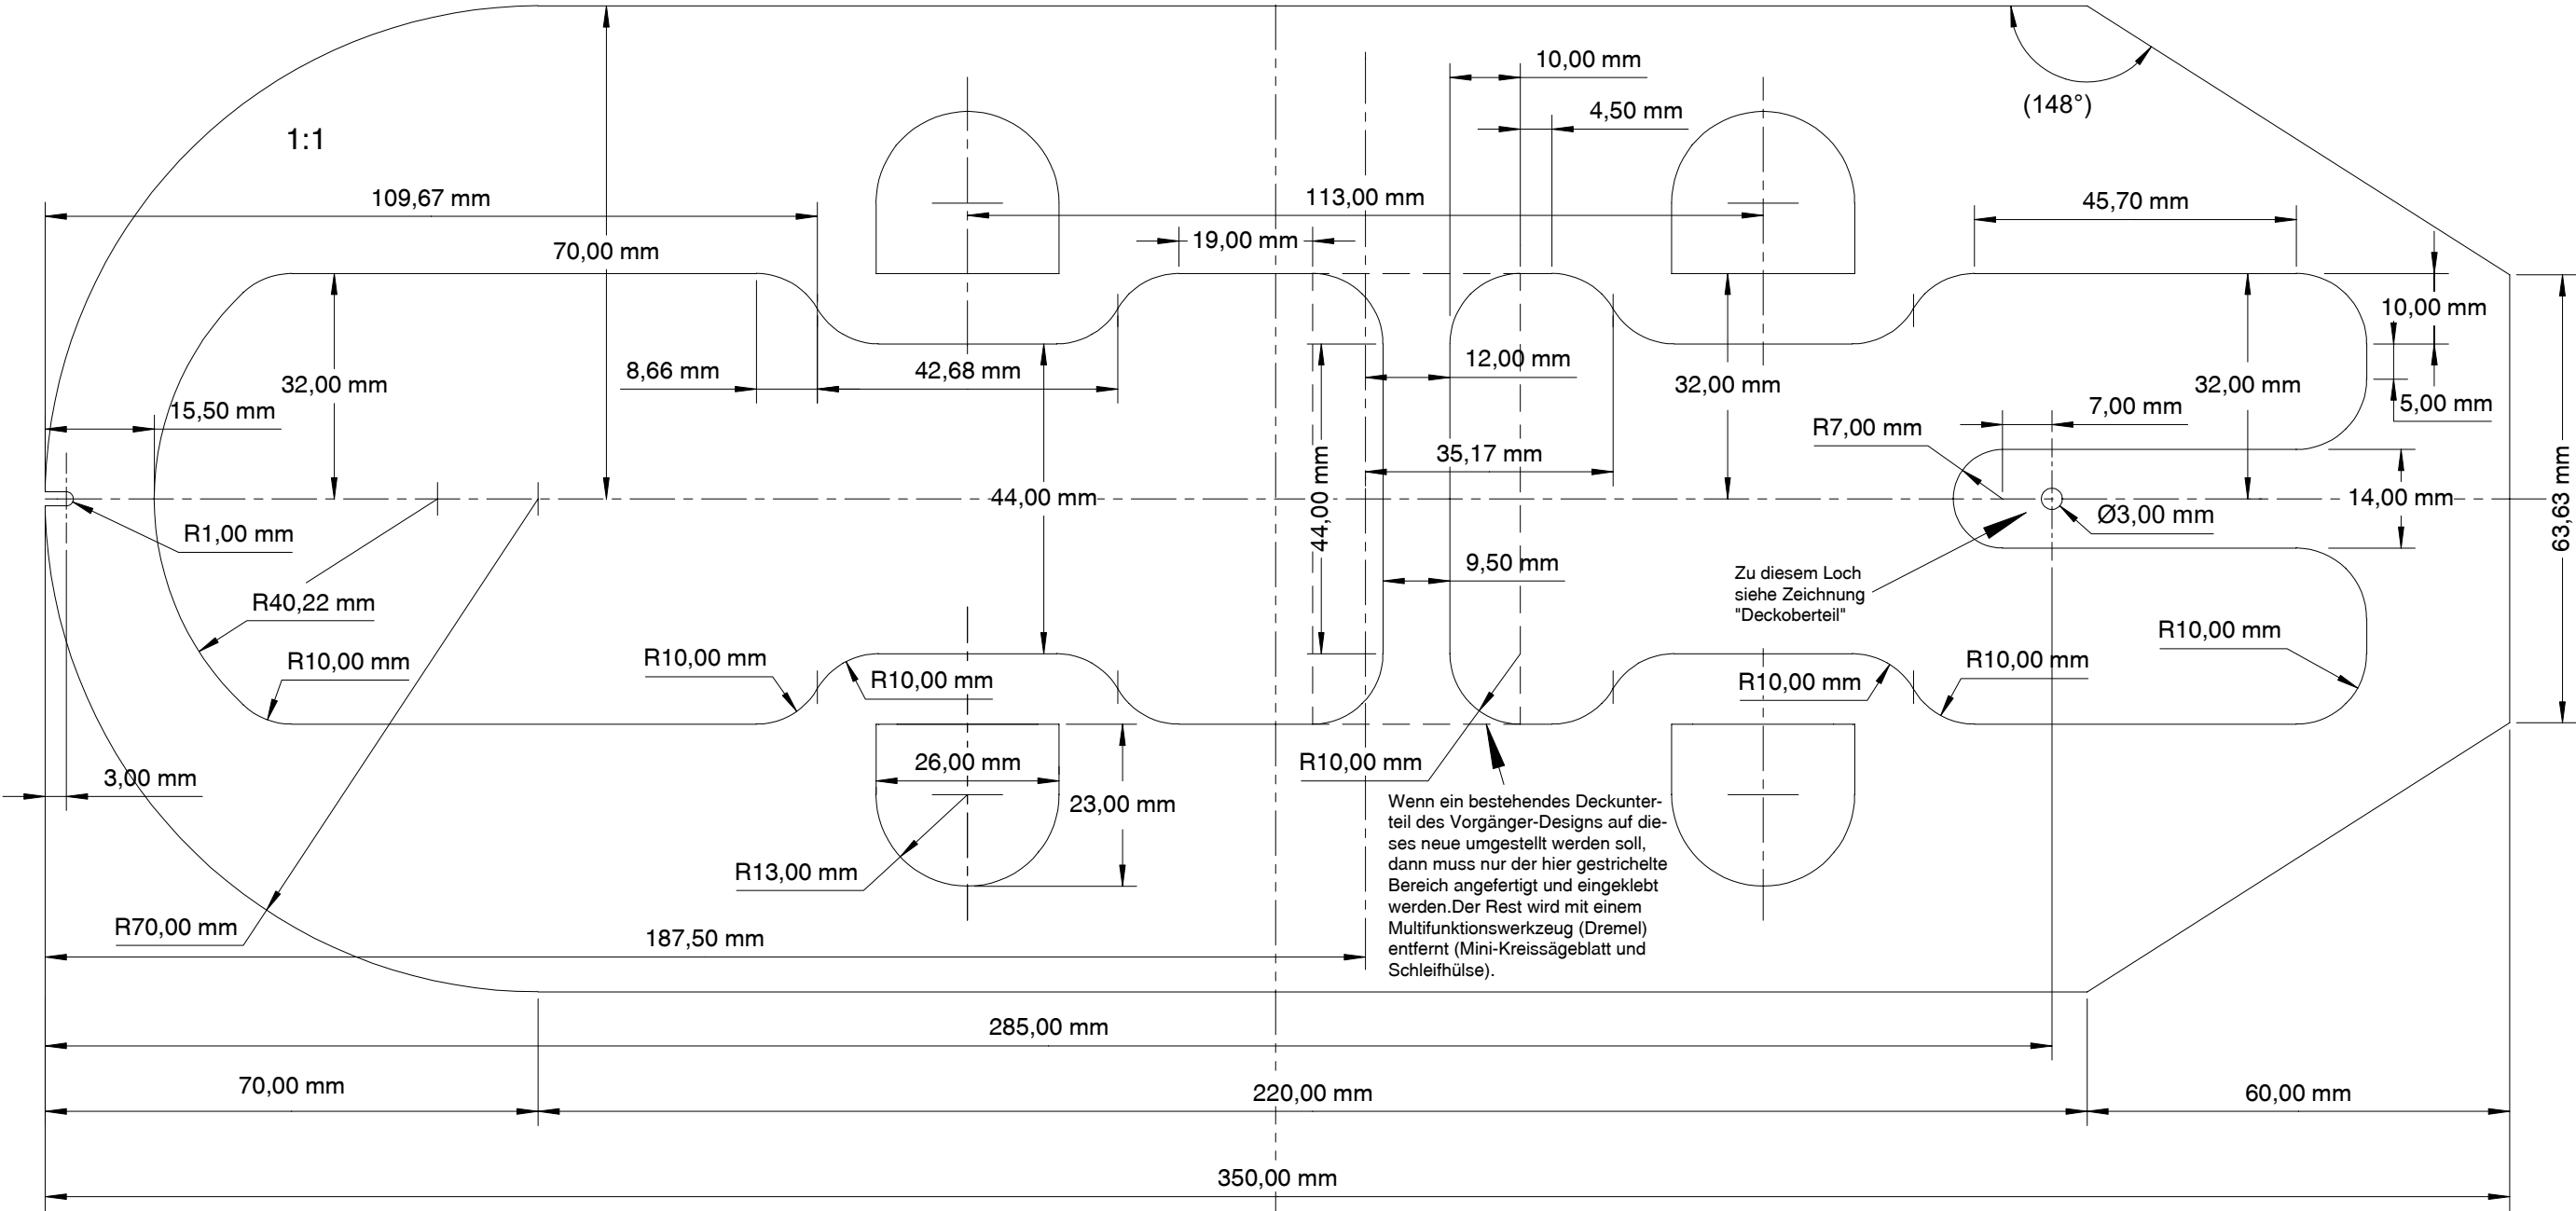

Falls die Holzplatten, die für die anderen Teile des Modells verwendet werden, nicht die vorgeschriebene Dicke haben (die im Handel erhältlichen Platten haben zum Teil erhebliche Toleranzen), dann ist es sicherer, vor dem Ausschneiden des Deckunterteils, die Abmessungen des Modells genau zu prüfen, damit das Deckunterteil auch genau passt. Es soll dieselben Aussenabmessungen haben wie der Rumpf. Zur Sicherheit kann auch erst einmal aus Fotokarton ein Muster angefertigt werden.

(Jesus:) Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3, 16 (Einheitsübersetzung 2016)

Vielmehr wissen wir: Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen; etwas ganz Neues hat begonnen! 2. Korinther 5, 17 (Neue Genfer Übersetzung)

Der Schlitz dient der Befestigung des Decks. Hier wird es später unter einen Schraubenkopf in der Frontplatte geschoben und anschließend mittels einer Schraube, die durch das 3 mm-Loch geführt wird, befestigt.

